

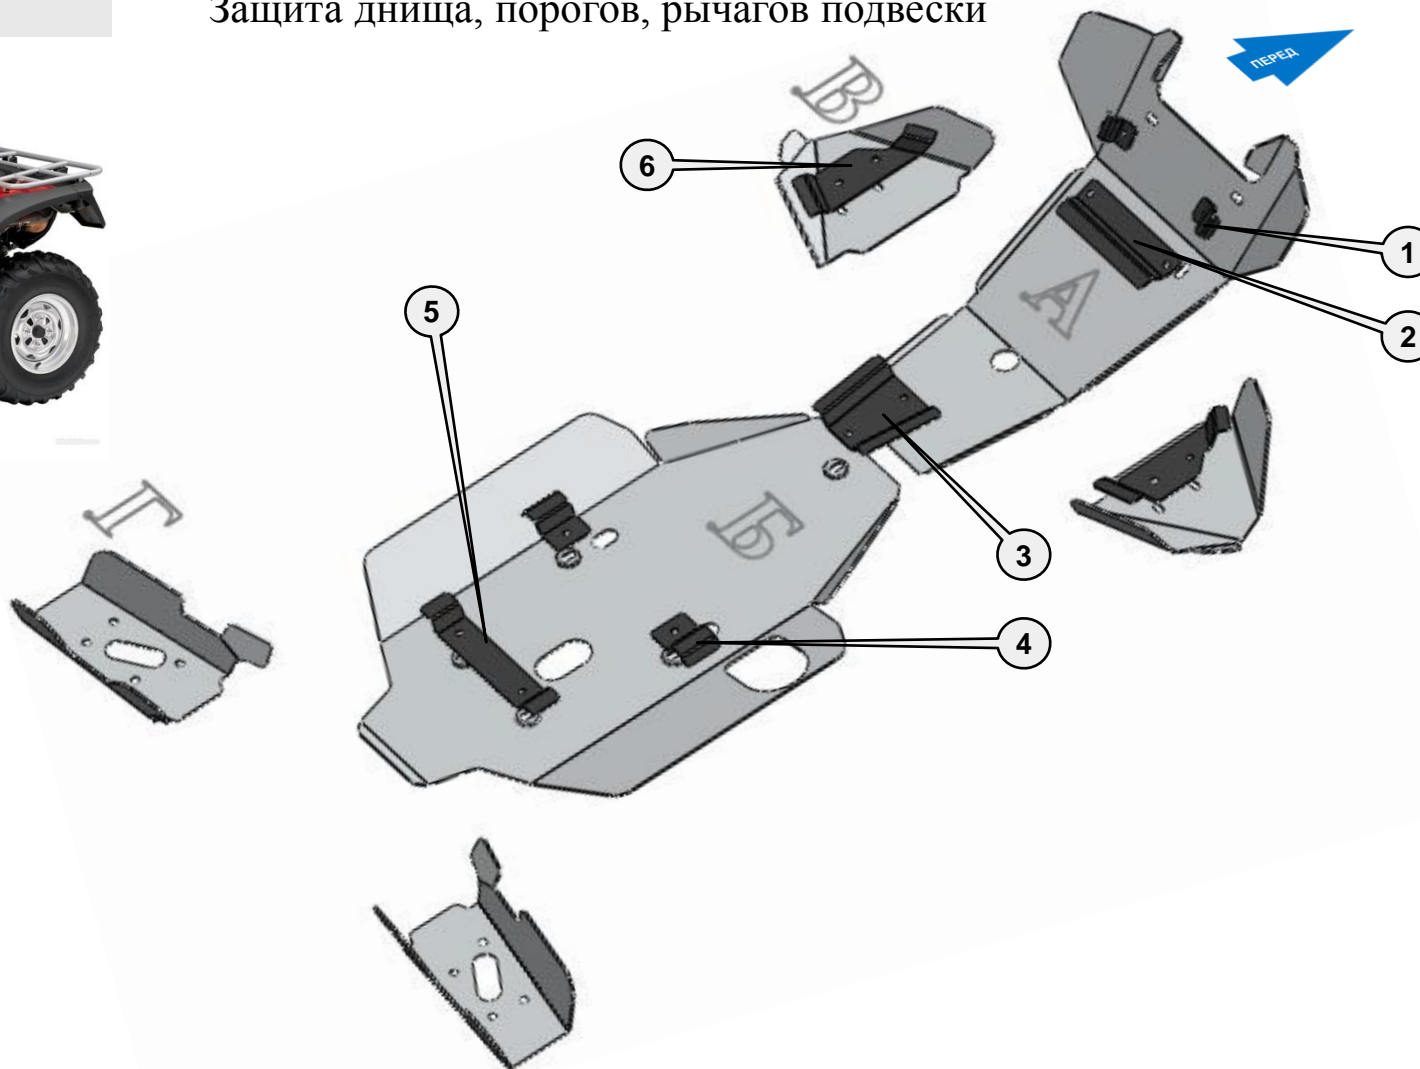
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2007-

ДВИГАТЕЛЬ V-680

АРТ. 50.02ABC

# ATV HONDA FourTrax Rincon TRX 680FA

Защита днища, порогов, рычагов подвески



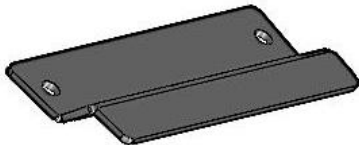
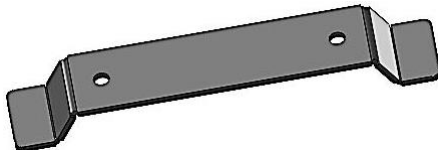

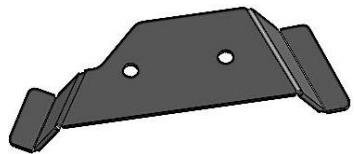


## Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить Деталь **А** при помощи Кронштейна 1 и Кронштейна 2.
3. Установить Деталь **Б** при помощи Кронштейна 4 и Кронштейна 5.
4. Соединить Деталь **А** с Деталью **Б** при помощи Кронштейна 3.
5. Установить Деталь **В** при помощи Кронштейна 6. Использовать специальный винт M8x30 и шайбу.
6. Установить Деталь **Г**. Крепить специальными винтами M6x30 со специальной шайбой в штатные отверстия рычага подвески.
7. Все точки крепления затянуть.  
**ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).

Примечания: Все кронштейны устанавливаются гайкой вверх.

## Состав комплекта крепежа

<p>Кронштейн 1 2 шт.</p> 	<p>Кронштейн 4 2 шт.</p> 
<p>Кронштейн 2</p> 	<p>Кронштейны 5</p> 
<p>Кронштейн 3</p> 	<p>Кронштейн 6 (левый/правый)</p> 

### ПЕРЕЧЕНЬ МЕТИЗОВ КРЕПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Винт DIN под шестигранный ключ	M6x30	8 шт.	
	M8x30	4 шт.	
Шайба DIN	M6	8 шт.	
	M8	4 шт.	
Болт	M8x25	10 шт.	
Шайба увеличенная	M6	8 шт.	
	M8	10 шт.	
Гайка	M6	8 шт.	