


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ «Patriot», «Pickup»	2019-	ВСЕ	АКПП	42.02ABC – сталь 3мм

### Защита АКПП и РК

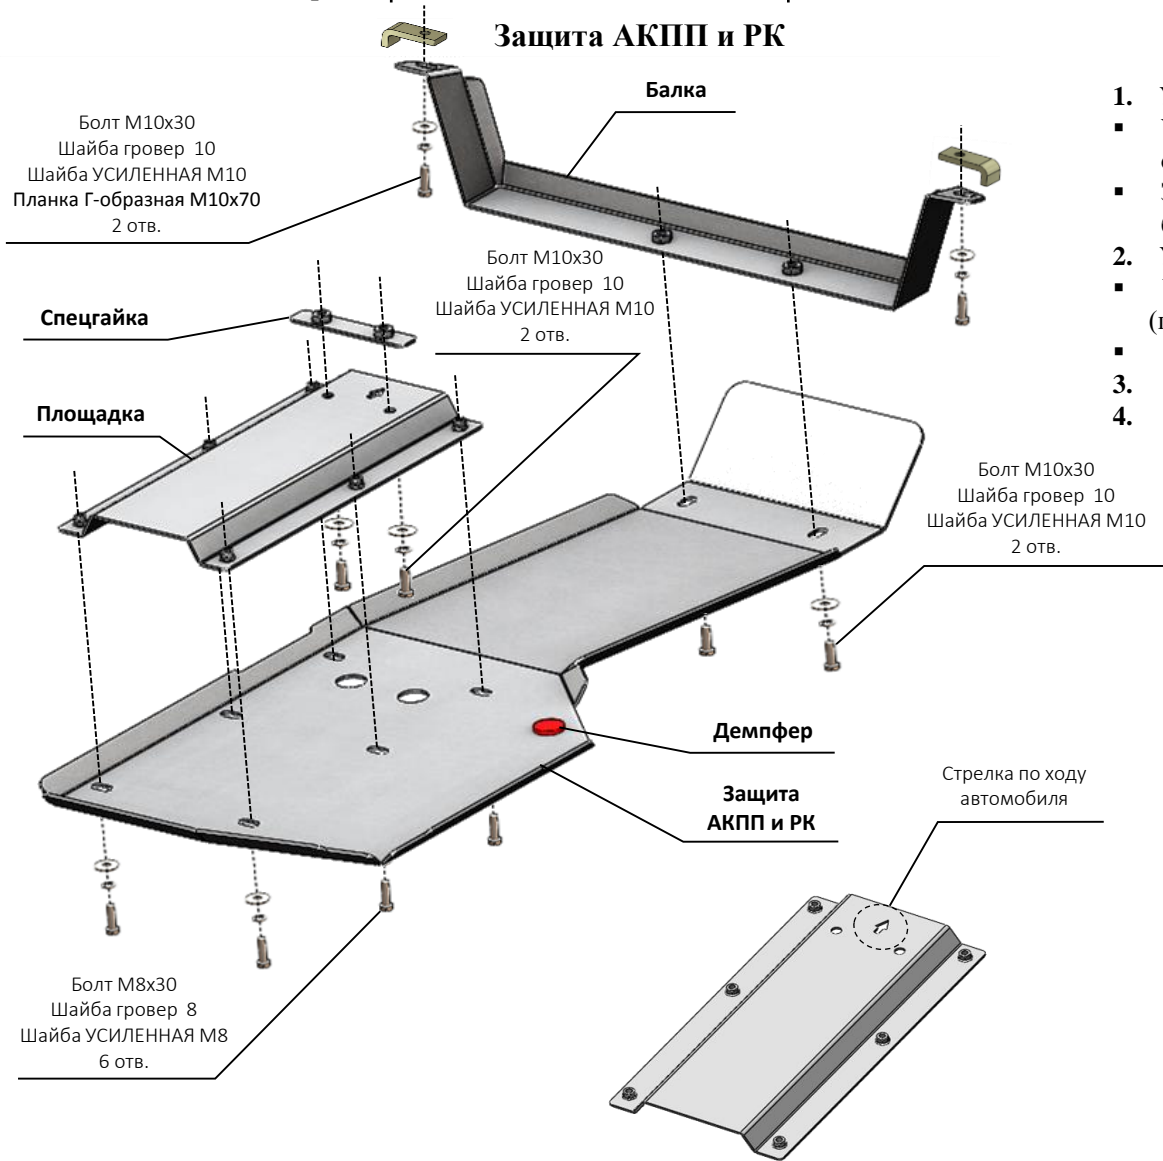

#### Порядок установки защиты:

1. Установить **Площадку** на поперечную балку подушки АКПП:
  - Установить **Спецгайку** внутрь поперечной балки через отверстие Ø34 мм;
  - Закрепить площадку (стрелка по ходу движения-рис. 1) болтами М10х30, но не затягивать;
2. Установить **Балку** на раму:
  - Установить две Г-образные планки на проушины рамы (позади стабилизатора поперечной устойчивости);
  - Закрепить балку болтами М10х30, но не затягивать;
3. Закрепить защиту к площадке и балке.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	6 шт.
	М10х30	6 шт.
Шайба УСИЛЕННАЯ	М8	6 шт.
	М10	6 шт.
Шайба гровер	8	4 шт.
	10	6 шт.
Планка Г-образная	М10х70	2 шт. ABC.05.01.000.018
Площадка		1 шт.
Балка		1 шт.
Спецгайка		1 шт.
Защита		1 шт.

Рис. 1