


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
GEELY MONJARO	2022-	ВСЕ	ВСЕ	43.04ABC

Болт М8х30  
Шайба гровер 8  
Шайба М8  
3 отв.

Штатный болт  
7 отв.

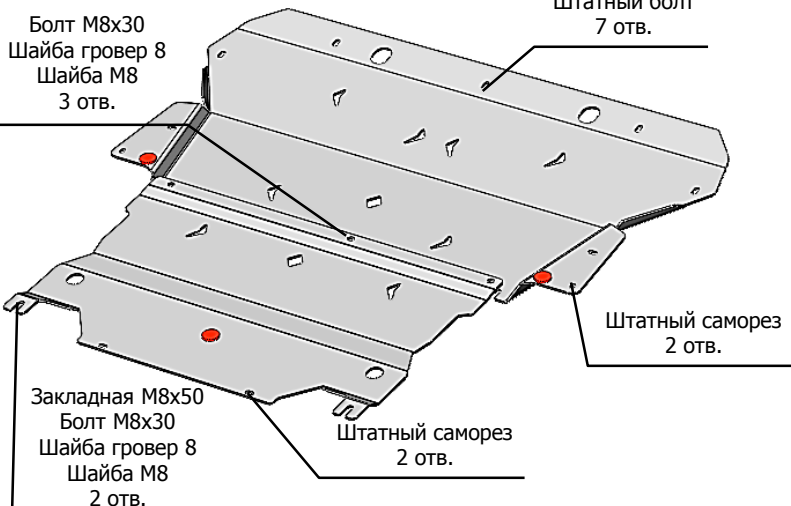

Закладная М8х50  
Болт М8х30  
Шайба гровер 8  
Шайба М8  
2 отв.

Штатный саморез  
2 отв.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	5 шт.	
Шайба увеличенная	М8	5 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
Закладная	М8х50	2 шт.	ABC.05.01.000.003

### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные планки и вернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
3. Установить защиты, начиная с передней части, и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

### Схема установки закладной планки

