

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2009-

ДВИГАТЕЛЬ V-420

АРТ. 50.06АВС

HONDA TRX 420

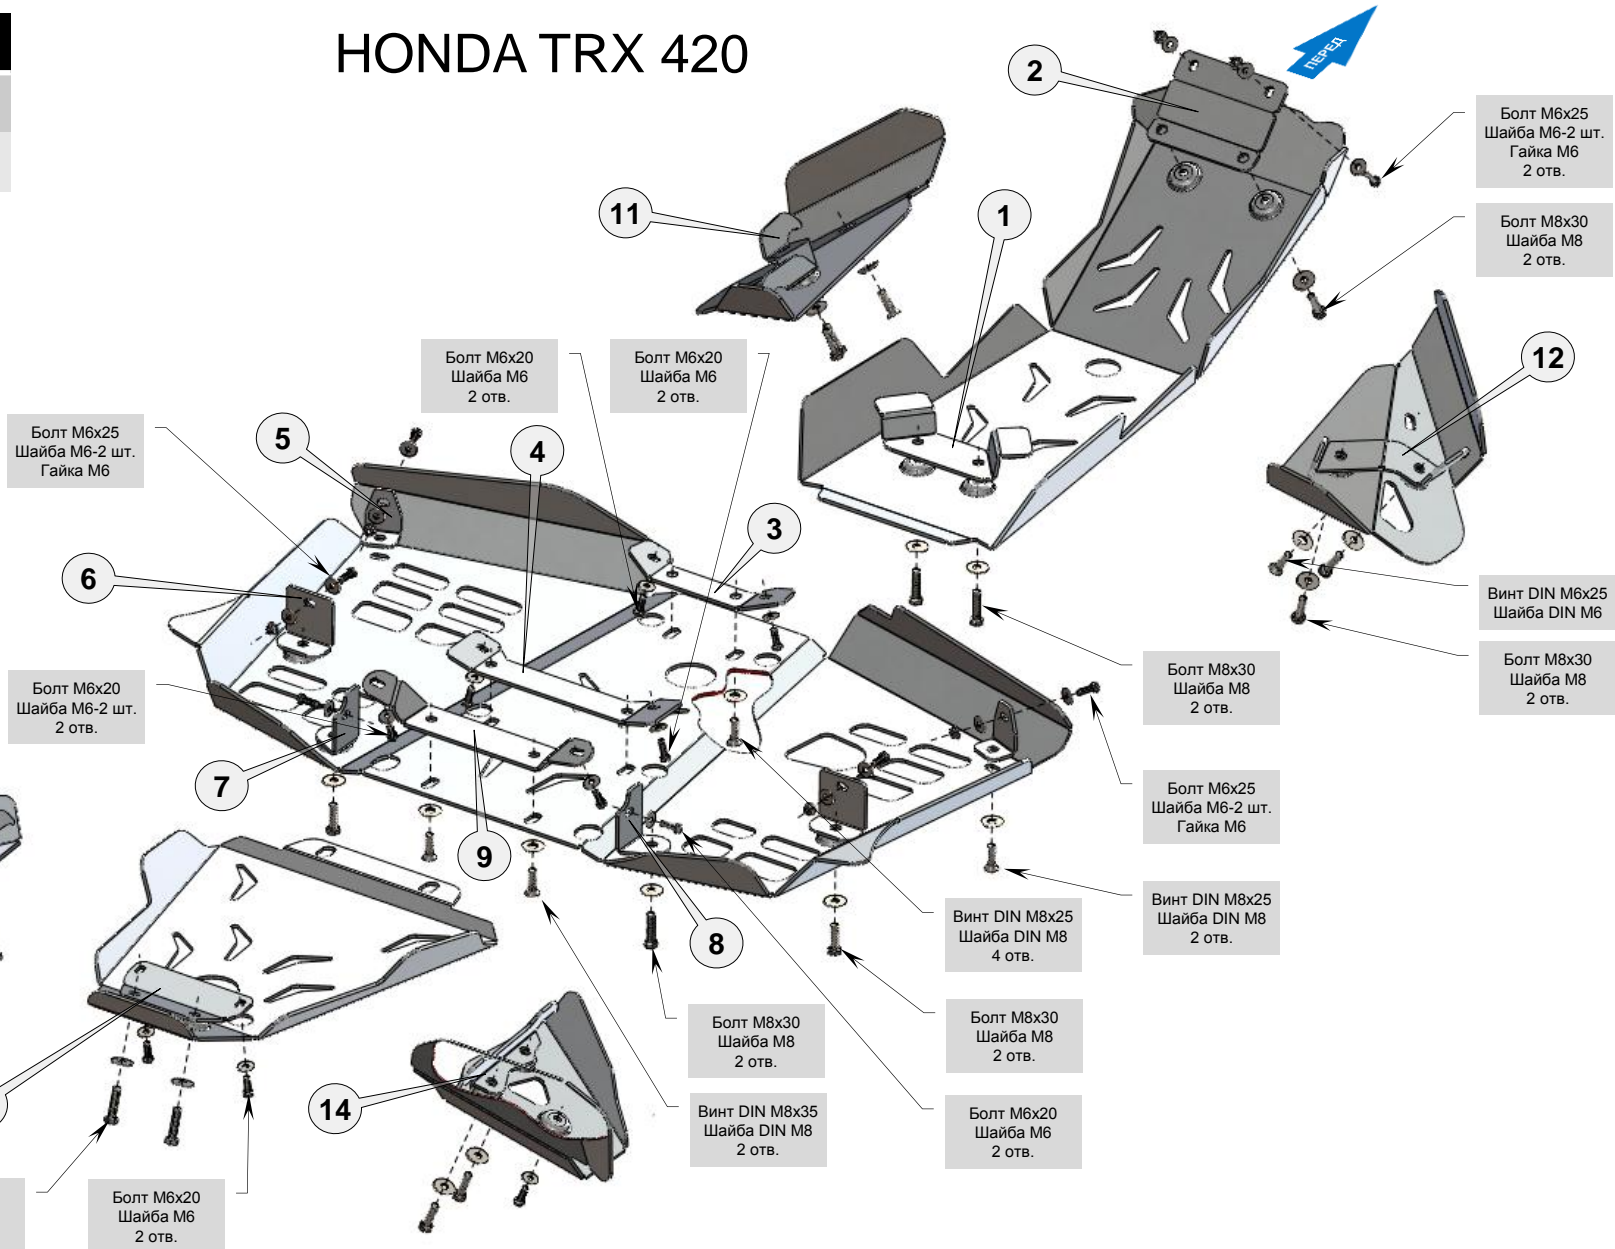


Фото 1



Фото 2

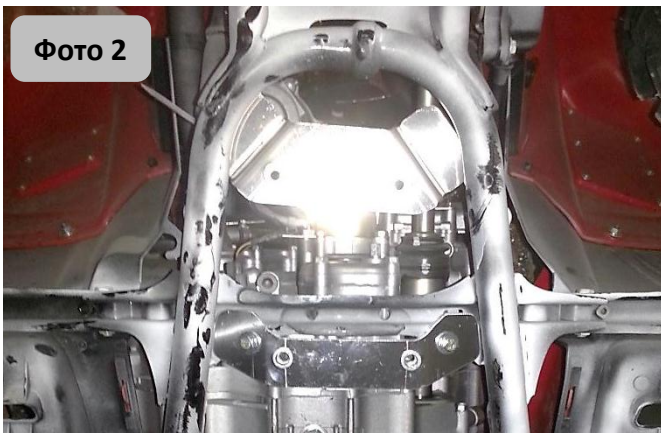


Фото 3



Фото 4



Фото 5














Фото 6



Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатные пластиковые пыльники.
2. Установить кронштейны №2-10 (фото1-5).
3. Установить защиты рычагов передней подвески используя для дополнительного крепления кронштейны № 11, 12.
4. Установить защиты рычагов задней подвески используя для дополнительного крепления кронштейны № 13, 14.
5. Поочередно прикрутить заднюю, среднюю и переднюю части защиты (фото 6).
6. Все точки крепления протянуть.

Состав комплекта крепежа

Кронштейн 1 	Кронштейн 6 2 шт. 
Кронштейн 2 	Кронштейны 7, 8 
Кронштейн 3 	Кронштейн 9 
Кронштейн 4 	Кронштейн 10 
Кронштейн 5 2 шт. 	Кронштейны 11, 12 
Кронштейны 13, 14 	

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТИЗОВ КРЕПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x20	10 шт.	
	M6x25	8 шт.	
	M8x30	18 шт.	
Винт DIN под шестигранный ключ	M6x25	2 шт.	
	M8x25	6 шт.	
	M8x35	2 шт.	
Шайба увеличенная	M6	24 шт.	
	M8	18 шт.	
Шайба DIN	M6	2 шт.	
	M8	8 шт.	
Гайка DIN 6926	M6	6 шт.	