
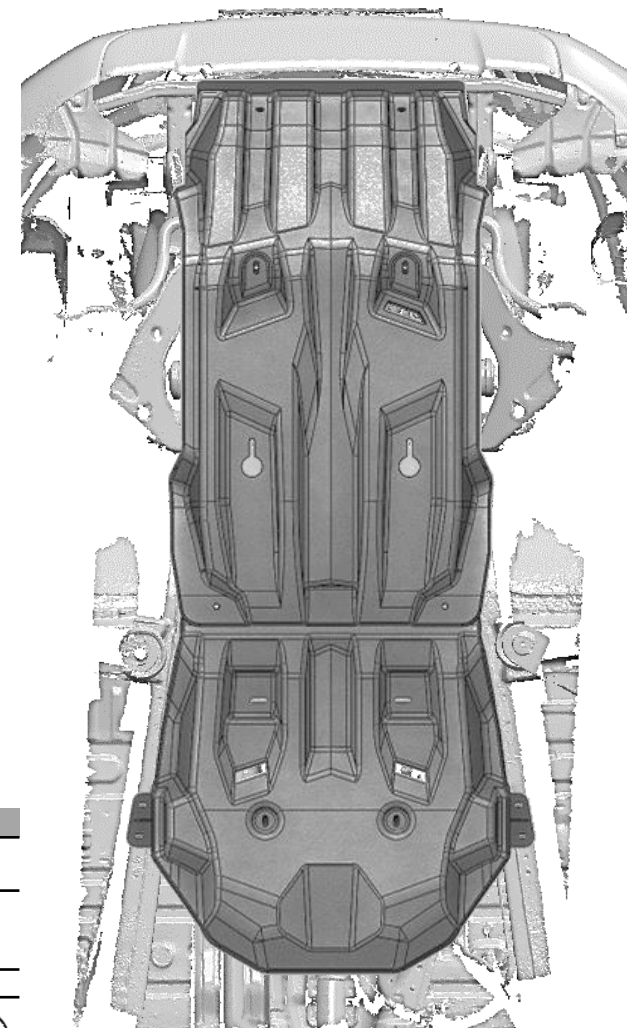


МАРКА, МОДЕЛЬ <b>mitsubishi L200</b>	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2018-	ДВИГАТЕЛЬ Все	ТРАНСМИССИЯ МКПП	АРТИКУЛ 14.32k
---	------------------------	------------------	---------------------	-------------------



**Защита ДВС, КПП, РК.**

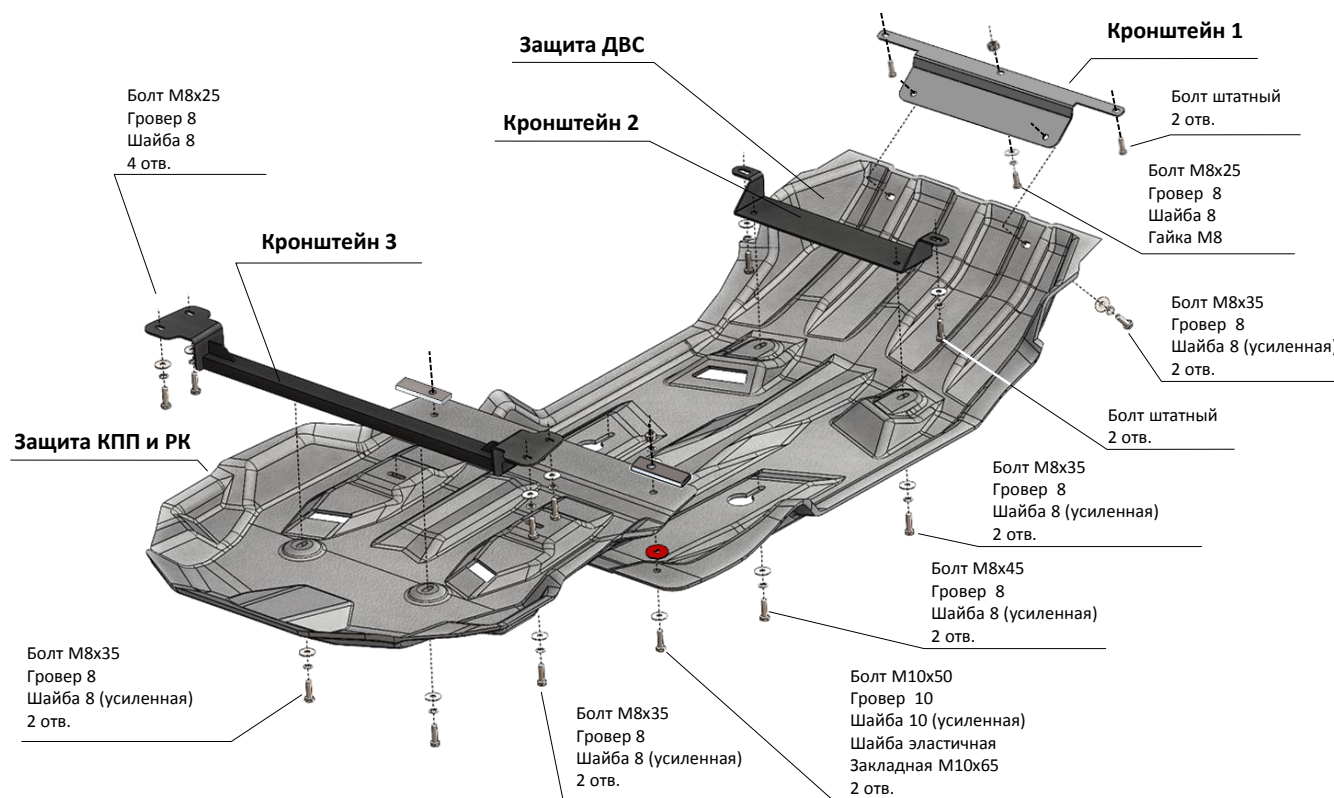

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт М8х25	5 шт.	
Болт М8х35	8 шт.	
Болт М8х45	2 шт.	
Болт М10х50	2 шт.	
Гайка М8	1 шт.	
Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.	
Шайба 8 (усиленная)	10 шт.	
Шайба 10 (усиленная)	2 шт.	
Шайба гровер 8	15 шт.	
Шайба гровер 10	2 шт.	

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Защита ДВС	1 шт.	
Защита КПП и РК	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Закладная планка М10х65	2 шт.	ABC.05.02.000.035
Шайба эластичная Ø35	2 шт.	ABC.05.01.000.078 

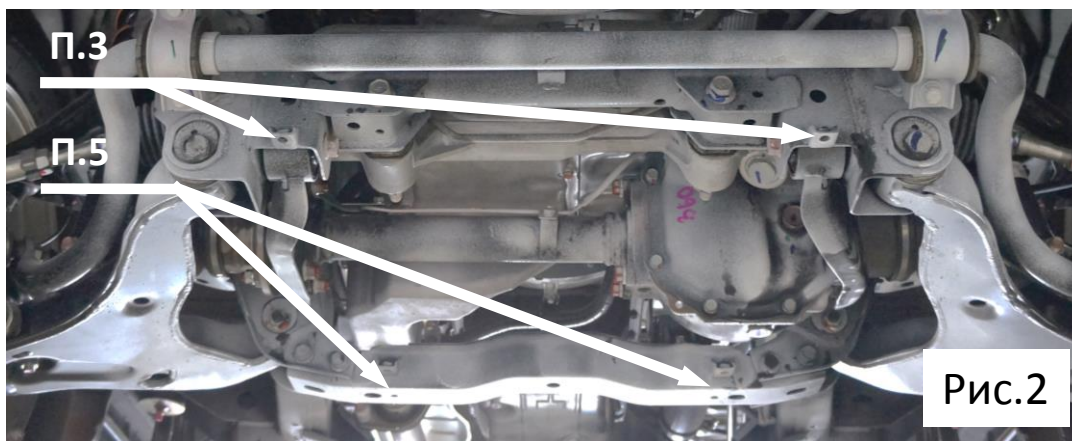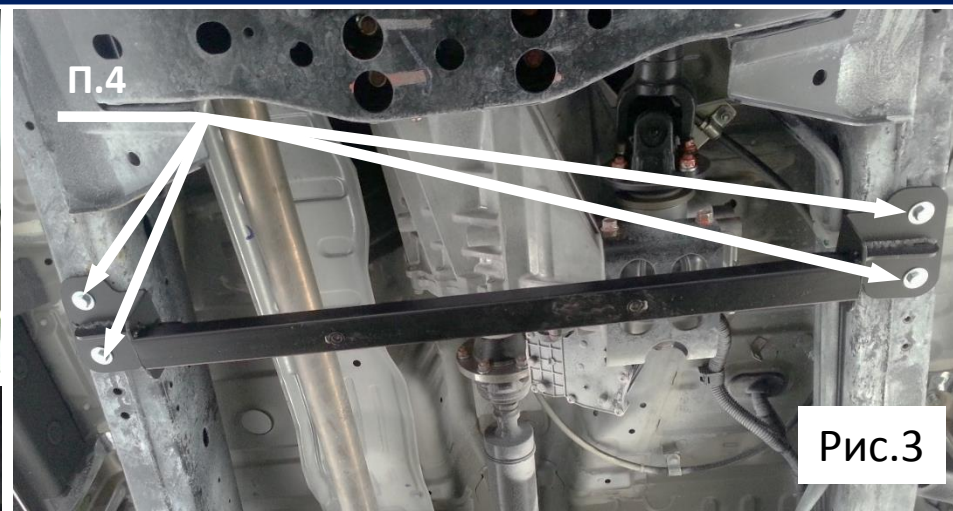

### Порядок установки:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Установить **Кронштейн 1** и закрепить штатными болтами к резьбовым отверстиям в раме а\м (рисунки 1 и 4)
3. Установить **Кронштейн 2** и закрепить его штатными болтами (рис.2)
4. Установить **Кронштейн 3** и закрепить болтами М8х25 (места крепления указаны на рис.3)
5. Ввернуть в резьбовые отверстия на 2-3 оборота болты М8х45 (отверстия указаны на рис.1).
6. Установить защиту ДВС, далее защиту КПП. Скрепить защиты между собой болтами М10х50.
7. Все точки крепления затянуть, соблюдая моменты затяжки

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	