


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Cadillac Escalade	2015-2020	6,2	все	04.35ABC

Защита ДВС, КПП и РК

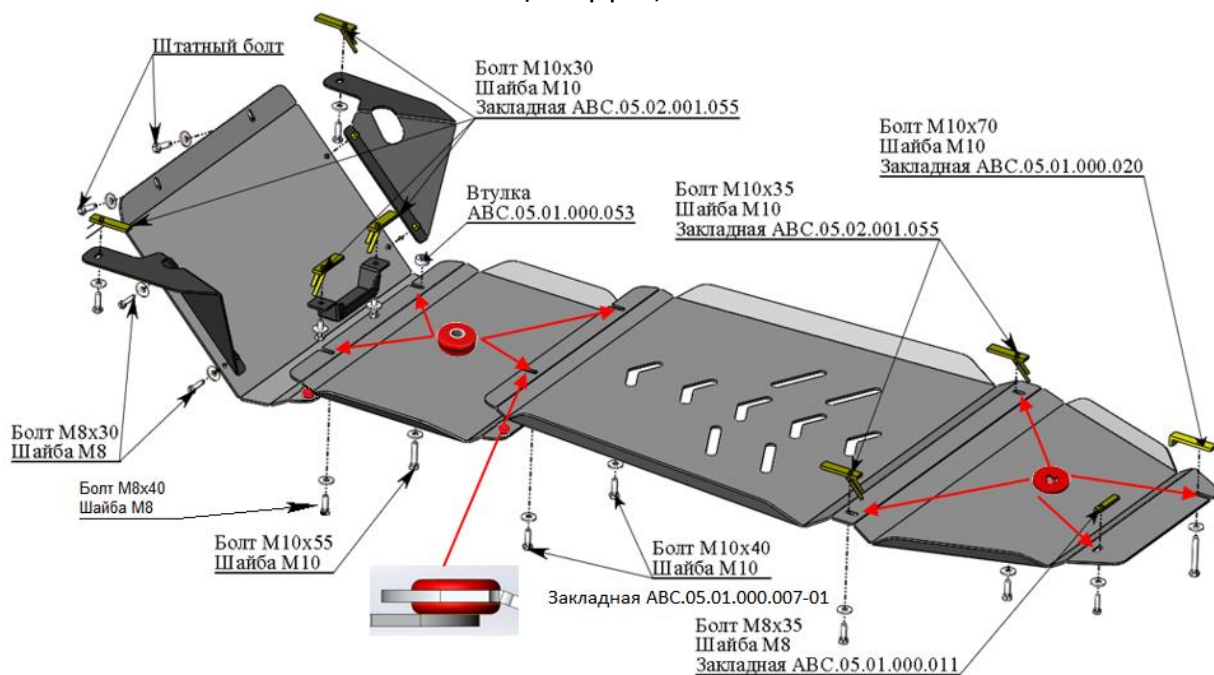

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8x30	4 шт.	
	M8x35	1 шт.	
	M8x40	1 шт.	
	M10x30	4 шт.	
	M10x35	2 шт.	
	M10x40	2 шт.	
	M10x55	1 шт.	
	M10x70	1 шт.	
Шайба увеличенная	M8	6 шт.	
	M10	10 шт.	
Шайба гровер	M8	6 шт.	
	M10	10 шт.	
Втулка	1 шт.	ABC.05.01.000.053	
	4 шт.	ABC.05.01.000.077	
Шайба	4 шт.	ABC.05.01.000.078	
	4 шт.	ABC.05.01.000.076	
Сайлентблок	4 шт.	ABC.05.01.000.076	
Закладная планка	M8x70	1 шт.	ABC.05.01.000.011
	M10x80	6 шт.	ABC.05.02.001.055
	M10x50	1 шт.	ABC.05.01.000.020
	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.007-01

Порядок установки комплекта защиты:

- Собрать и установить на защиту по два сайлент-блока, состоящих из металлической втулки и эластичной подушки.
- Снять штатный пластиковый пыльник.
- Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
- Установить закладные защиты РК.
- Установить защиту РК через шайбы ABC.05.01.000.077.
- Установить кронштейны передней части защиты, предварительно закрепить вложенные закладные.
- Установить защиту ДВС и КПП.
- Все точки крепления затянуть **M10-50 Нм, M8-30 Нм. Использование пневмоинструмента запрещено.**

Схема установки сайлент-блока:

