

МАРКА, МОДЕЛЬ

Hyundai Elantra

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2023-

ДВИГАТЕЛЬ


Все

ТРАНСМИССИЯ

Все

АРТИКУЛ

10.29ABC

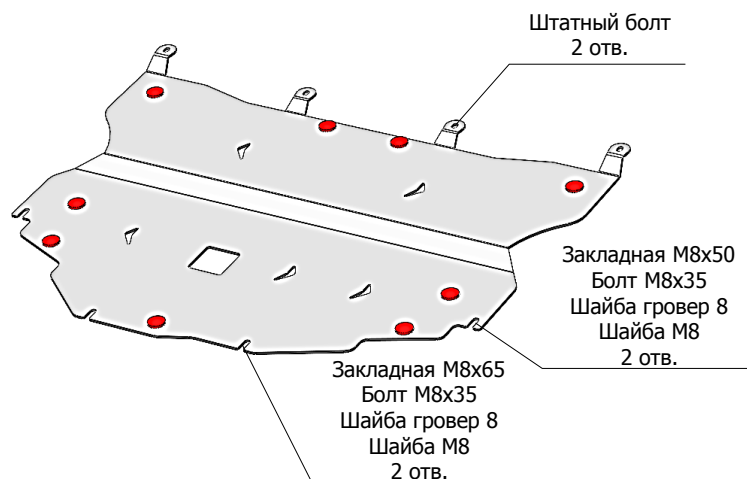

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатные болты крепления пыльника, 4 шт.
2. Установить закладные планки (М8х50 по краям, М8х65 по центру) и вернуть на 2-3 оборота болты М8х35.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	4 шт.	
Шайба увеличенная	М8	4 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
Планка закладная	М8х65	2 шт.	ABC.05.01.001.044
Планка закладная	М8х50	2 шт.	ABC.05.01.001.003

Схема установки закладной планки

